


Schneckengetriebe


Eigenschaften: Allgemein:	Einstufiges Schneckengetriebe zur Kombination mit unseren Motoren.
Gehäuse:	Aluminium
Abtrieb:	Kraftumlenkung 90° Selbsthemmung bei großen Übersetzungen ($\eta < 50\%$) Fettschmierung auf Lebensdauer
Optionen:	Sonderwellen, 2. Wellenende



Belastbarkeit	max. Radialkraft	N	100
	max. Axialkraft	N	50
	max. Eingangsdrehzahl	rpm	4500
	Temperaturbereich	°C	-20° – +40°
Anbau	Wellendurchmesser	mm	6
	Gewicht	kg	1,2
	Befestigung (Standard)		Flansch

Übersetzungen	i	M (Nm)	η
5	1,8	0,65	
10	1,9	0,60	
15	1,9	0,50	
25	1,8	0,40	
30	1,9	0,35	
40	1,4	0,20	
50	2,0	0,30	
60	1,6	0,25	

Abmessungen

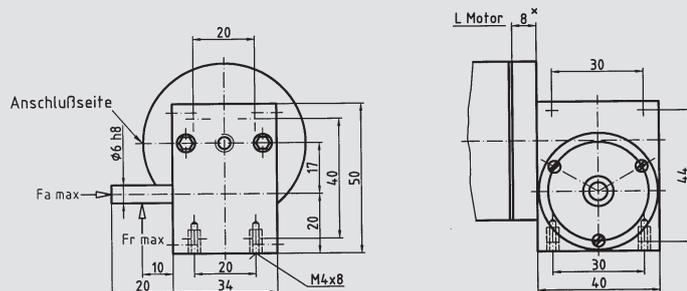

^x Entfällt für Baugröße 3

