

# Inkrementale Drehgeber RI 30

**Eigenschaften:** Auf Wunsch können die Inkrementalgeber RV30 auch im Gehäuse, als Motoranbau, angeboten werden. Es sind Schutzarten von IP44 bis IP65 realisierbar.  
Weitere technische Daten siehe RV 30


## Technische Daten

**Typ** **RI 30**


**Anschlussbelegung:**

K12 12pol.  
A – GND  
B – Versorgungsspannung +5V  
C – B Kanal  
D –  $\bar{B}$  Kanal  
E – A Kanal  
F –  $\bar{A}$  Kanal  
G – 0 Kanal  
H –  $\bar{0}$  Kanal  
J – nicht belegt  
K – nicht belegt  
L – nicht belegt  
M – nicht belegt

**Maße / Anschlusszeichnungen:**



K12

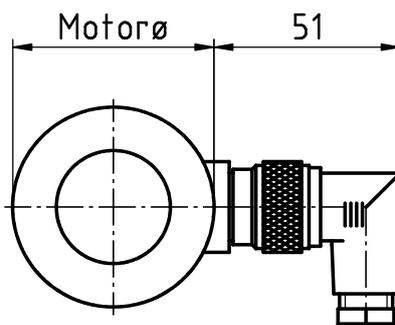

Motorø	L / mm
53	48
68	46
83	40,5
95	51

RI 30 = IP44-IP65

weitere technische Daten  
siehe RV 30